




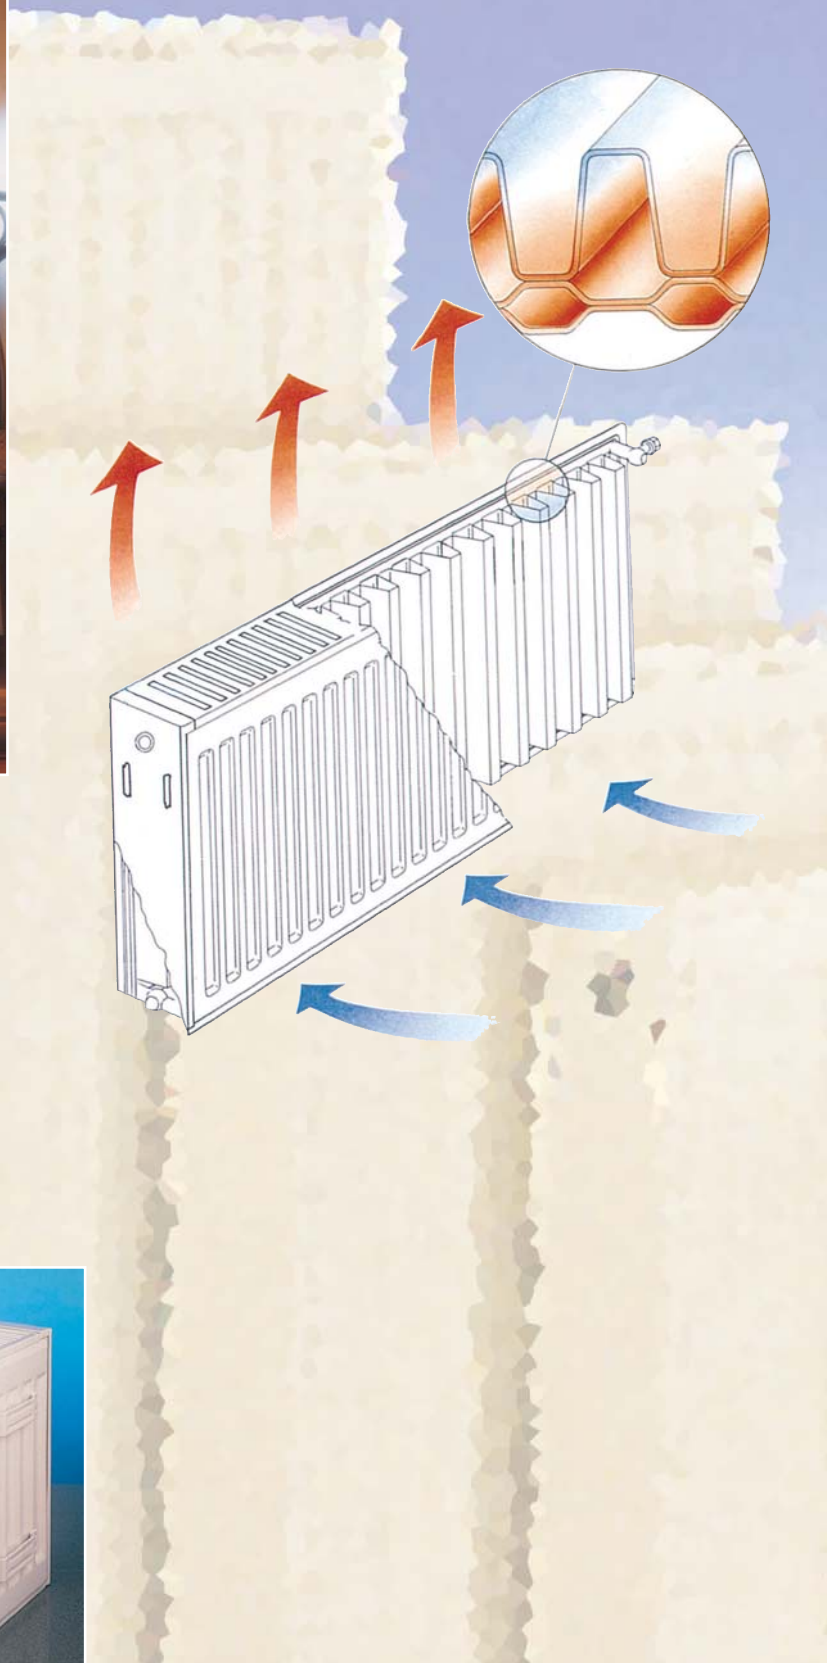

Dekorativ
Hohe Leistung
Einfach zu bedienen
Hochwertige Qualität

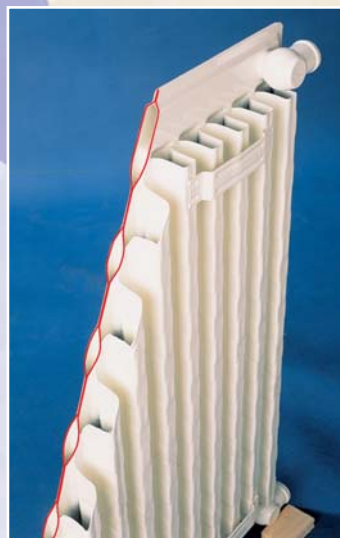


Ihr Fachgrosshandel

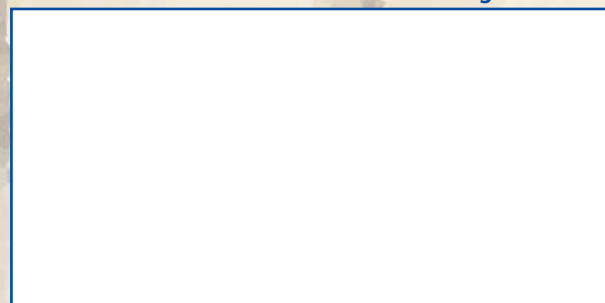

thermotech

Ventil- u. Kompakt-Heizkörper
Bad- u. Plan-Heizkörper

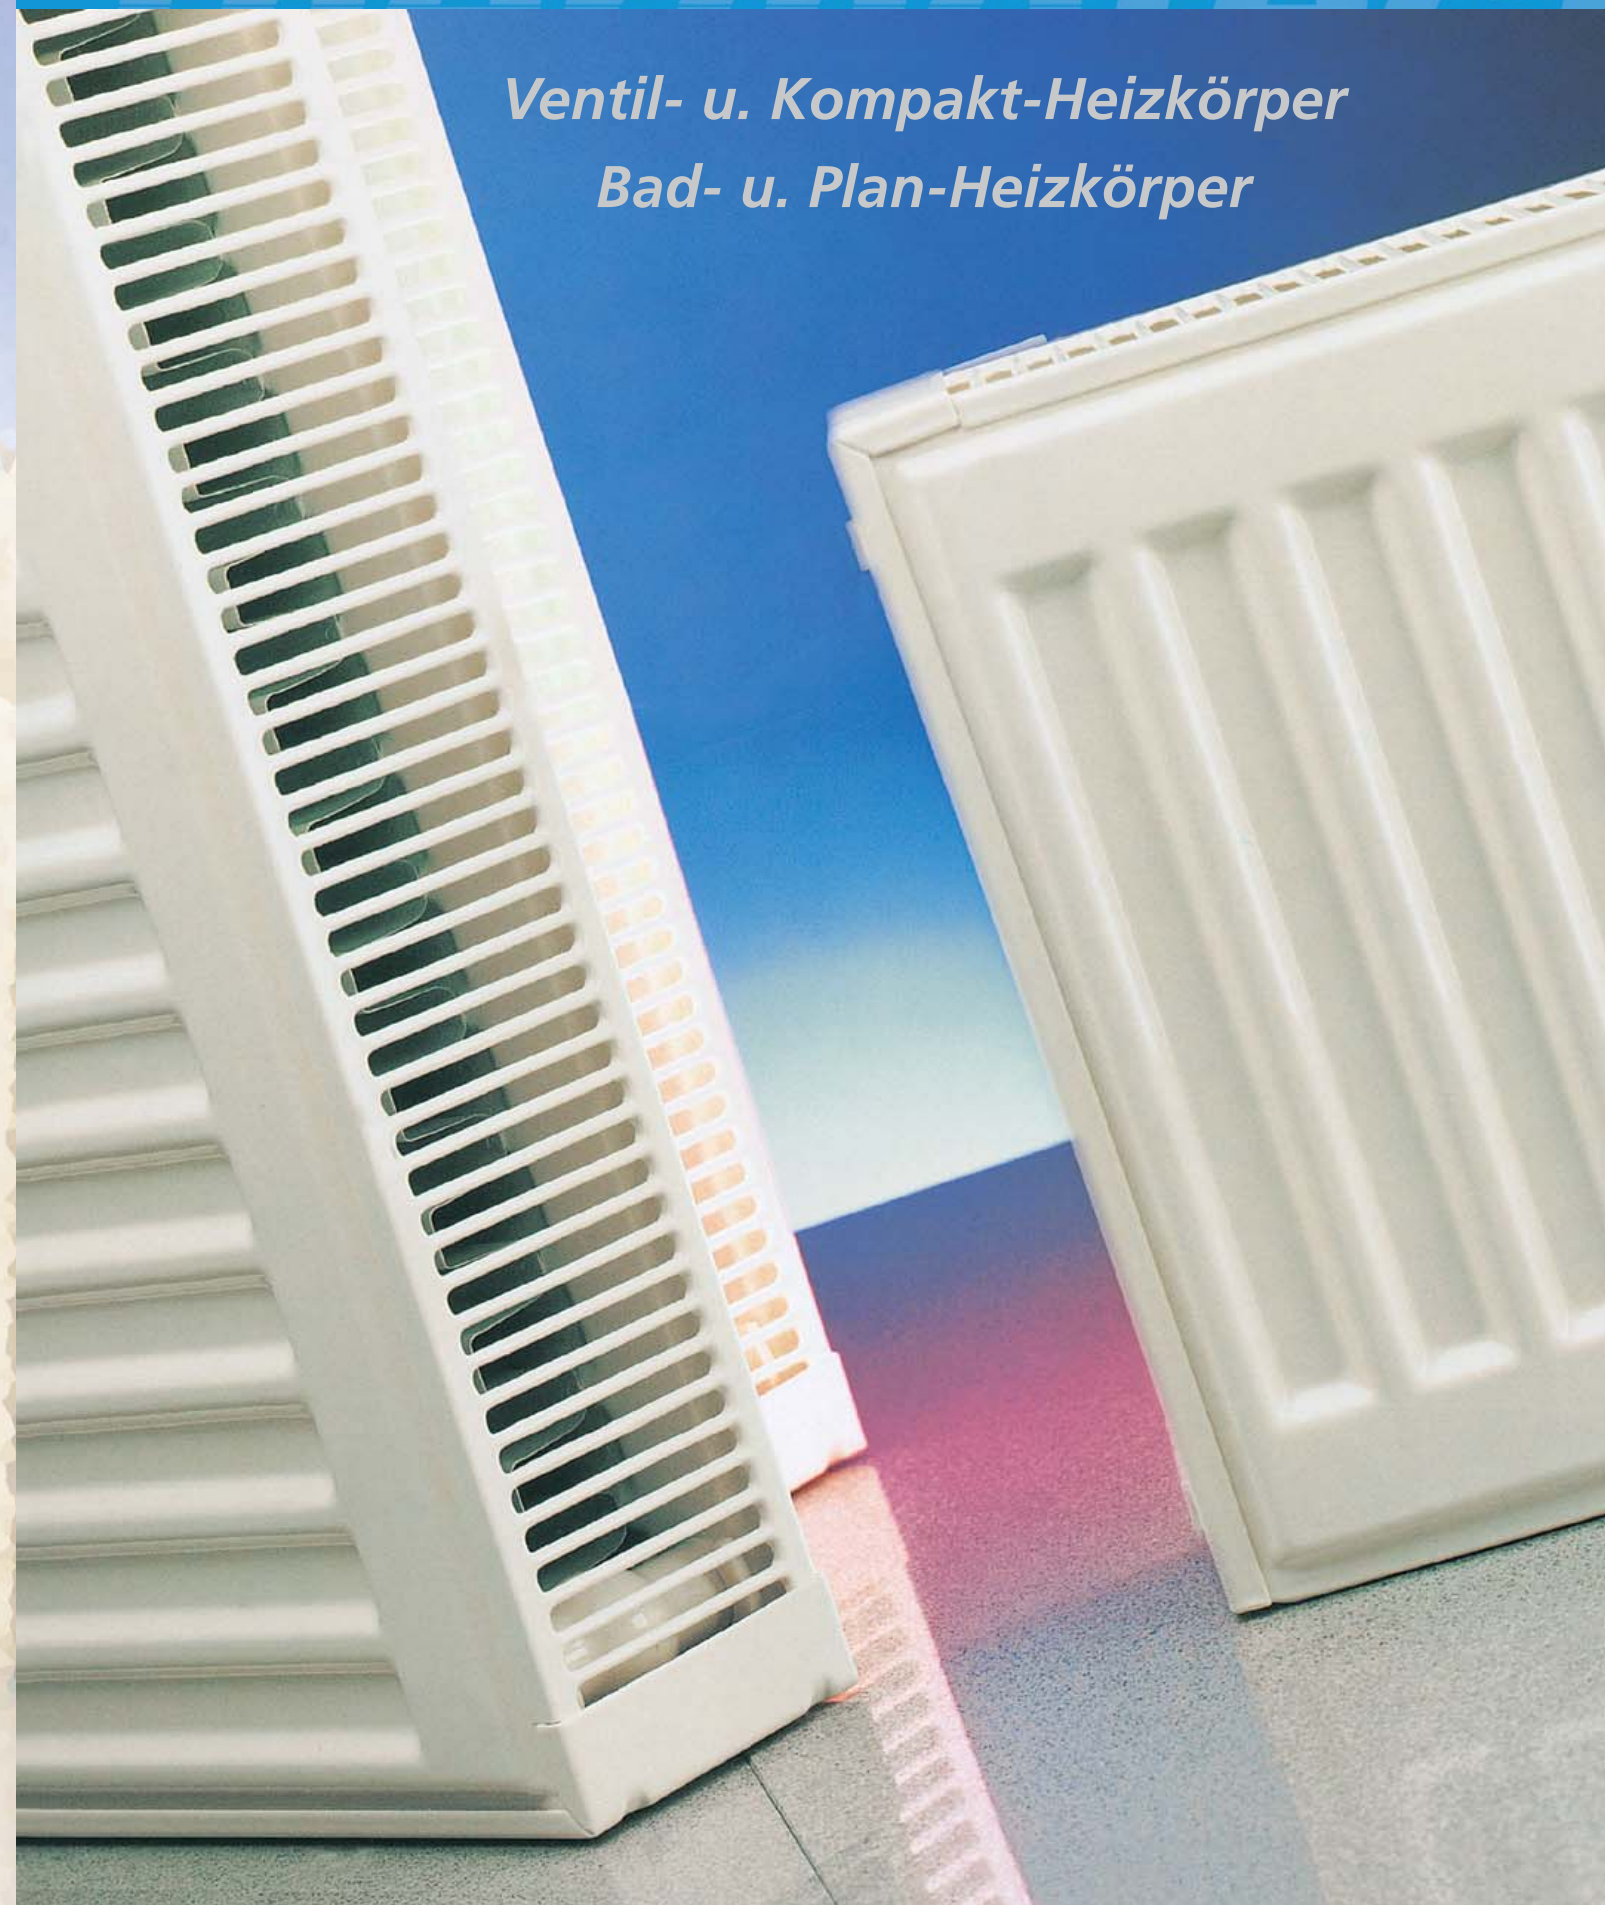

thermotech

Thermotech Ventil- und Kompaktheizkörper

sind aus kaltgewalztem Qualitätsblech nach DIN 1623 mit seitlichen Blenden und oberer Abdeckung als kompakte Einheit gefertigt.

Unsere Heizkörper sind ohne Befestigungslaschen rechts oder links einsetzbar. Lieferung mit Befestigungslaschen auf Wunsch möglich.

Die Ventilheizkörper verfügen über 6 Anschlüsse 1/2" und eine integrierte Ventilgarnitur. Er kann sowohl als Ventilheizkörper mit 6 Anschlüssen oder als Kompaktheizkörper mit 4 Anschlüssen 1/2" angeschlossen werden.

Die Heizkörper werden mit 13 bar geprüft, der Betriebsdruck beträgt 10 bar. Die Heizkörper unterliegen der Qualitätsicherung nach ISO 9002. Die Wärmeleistungen werden nach EN 442 geprüft.

Unsere Heizkörper werden entfettet, eisenphosphatiert, grundiert und pulverbeschichtet. Farbton ist weiß RAL 9016.

Thermotech Heizkörper sind montagefertig, mit PVC-Schrumpffolie und Kartonkantenschutz verpackt. Blind- und Entlüftungstopfen sind beige packt.

DIN CERTCO-Registrierung

TERMOTTECHNIK: Bauhöhe 300-900 mm

Typ 10 Standard / UVK 6R0413

Typ 11 Standard / UVK 6R0414 und 15


Typ 21 Standard / UVK 6R0416 und 17

Typ 22 Standard / UVK 6R0418 und 19


Typ 33 Standard / UVK 6R0420 und 21

Registernummer: Bauhöhe 200 mm


Typ 10-33 Standart / UVK 6R0697 - 701




TYP 10




TYP 11



TYP 21




TYP 22




TYP 33



TYP 10 - E



TYP 20 - EE




TYP 22 - DK



TYP 11 - EK






TYP 21 - EKE




TYP 33 - DKEK

WASSER KAPAZITÄT L/M							
TYPE	*200	300	400	500	600	700	900
10 - E	1.50	1.80	2.17	2.53	2.90	3.27	4.00
11 - EK	1.67	1.93	2.22	2.51	2.80	3.24	4.13
21 - EKE	3.03	3.58	4.25	4.92	5.58	6.58	8.58
22 - DK	3.03	3.60	4.37	5.13	5.90	6.57	7.90
33 - DKEK	4.34	5.30	6.47	7.63	8.80	9.74	11.63

Heizungsfaktor bezüglich Zimmertemperatur							
Zimmertemperatur	10°C	12°C	15°C	18°C	20°C	22°C	24°C
Heizungsfaktor	0.81	0.85	0.90	0.96	1.00	1.05	1.10

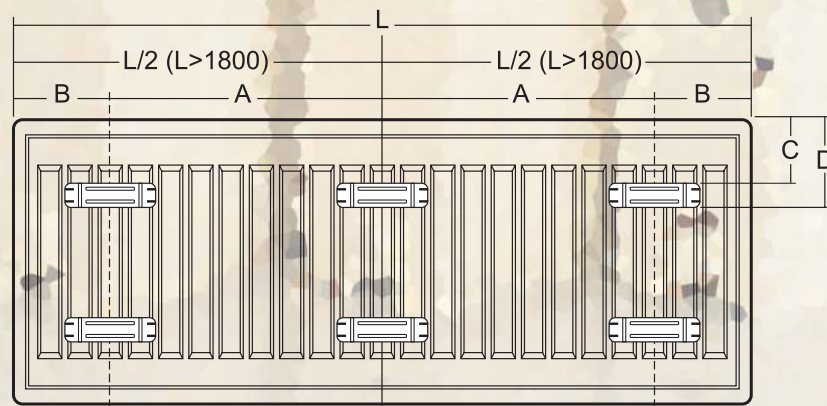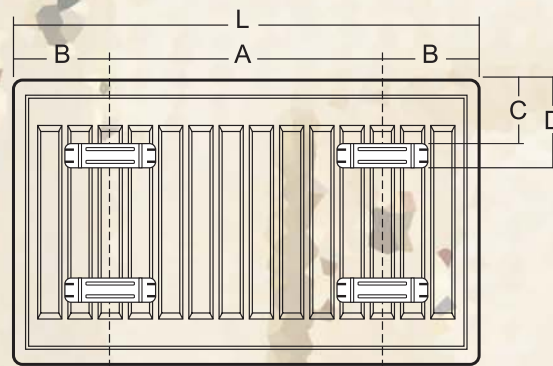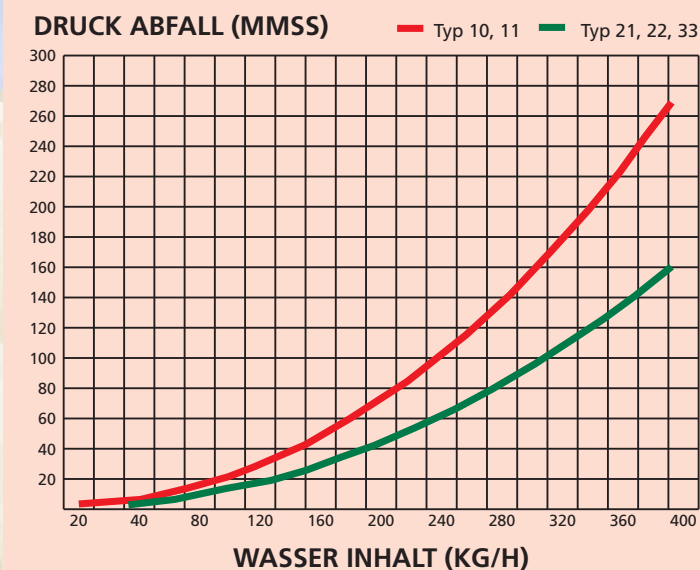


GEWICHT KG/M							
TYPE	*200	300	400	500	600	700	900
10 - E	4.00	5.70	7.90	9.60	11.70	12.80	16.50
11 - EK	5.40	7.80	10.80	13.20	16.20	18.10	23.20
21 - EKE	9.30	13.50	18.70	22.80	27.90	30.90	39.60
22 - DK	10.10	15.00	20.90	25.60	31.50	35.10	45.50
33 - DKEK	15.00	22.40	31.30	38.30	47.20	52.60	68.20

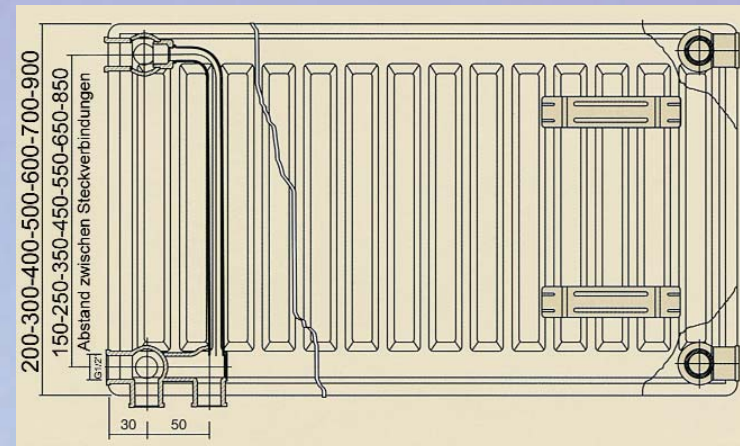

L (mm)	A (mm)		B (mm)		C (mm)	D (mm)	Reihe der Stütze
	11 Typ	10,20,21,22,23 Typ	11 Typ	10,20,21,22,23 Typ			
400	170	200	115	100	60	85	2
500	270	300	115	100	60	85	2
600	370	400	115	100	60	85	2
700	470	500	115	100	60	85	2
800	570	600	115	100	60	85	2
900	670	700	115	100	60	85	2
1000	770	800	115	100	60	85	2
1200	970	1000	115	100	60	85	2
1400	1170	1200	115	100	60	85	2
1600	1370	1400	115	100	60	85	2
1800	785	800	115	100	60	85	3
2000	885	900	115	100	60	85	3
2200	985	1000	115	100	60	85	3
2400	1085	1100	115	100	60	85	3
2700	1235	1250	115	100	60	85	3
3000	1385	1400	115	100	60	85	3



ISO 9002



TYP 11 - EK




Bauhöhe Baulänge	200	300	400	500	600	700	900
400	67 106	103 162	133 208	161 252	188 295	214 337	253 399
500	84 132	129 202	166 260	201 316	235 369	268 421	316 499
600	100 159	155 242	199 312	241 379	282 443	321 505	379 599
700	117 185	180 283	232 364	282 442	329 517	375 590	442 699
800	134 212	206 323	265 416	322 505	376 591	428 674	505 799
900	151 238	232 363	298 468	362 568	423 665	482 758	569 899
1000	167 265	258 404	331 520	402 631	470 739	535 842	632 998
1100	184 291	284 444	364 572	442 694	517 813	589 927	695 1098
1200	201 318	309 485	398 624	483 757	564 886	642 1011	758 1198
1300	218 344	335 525	431 675	523 821	611 960	696 1095	821 1298
1400	234 371	361 565	464 727	563 884	658 1034	749 1179	885 1398
1500	251 397	387 606	497 779	603 947	705 1108	803 1264	948 1498
1600	268 424	412 646	530 831	644 1010	752 1182	856 1348	1011 1597
1800	301 477	464 727	596 935	724 1136	847 1330	963 1516	1137 1797
2000	335 530	515 808	663 1039	804 1262	941 1477	1071 1685	1264 1997
2200	368 583	567 888	729 1143	885 1389	1035 1625	1178 1853	1390 2196
2400	402 636	619 969	795 1247	965 1515	1129 1773	1285 2022	1516 2396
2500	419 662	644 1010	828 1299	1006 1578	1176 1847	1338 2106	1580 2496
2600	435 689	670 1050	861 1351	1046 1641	1223 1921	1392 2190	1643 2596
2800	469 742	722 1131	928 1455	1126 1767	1317 2068	1499 2359	1796 2796
3000	502 794	773 1212	994 1559	1207 1894	1411 2216	1606 2527	1895 2995

TYP 21 - EKE




Bauhöhe Baulänge	200	300	400	500	600	700	900
400	110 174	161 254	203 322	243 387	282 449	319 509	390 625
500	138 218	201 317	254 403	304 483	352 561	399 637	488 781
600	165 262	241 381	305 483	365 580	423 673	478 764	585 937
700	193 305	281 444	365 564	426 677	493 786	558 891	683 1094
800	220 349	321 508	406 644	487 773	563 898	638 1019	780 1250
900	248 392	362 571	457 725	548 870	634 1010	718 1146	878 1406
1000	275 436	402 635	508 805	608 967	704 1122	797 1273	975 1562
1100	303 480	442 698	559 886	669 1063	775 1235	877 1401	1073 1719
1200	331 523	482 762	610 966	730 1160	845 1347	957 1528	1170 1875
1300	358 567	522 825	660 1047	791 1257	915 1459	1037 1655	1268 2031
1400	386 610	563 889	711 1127	852 1353	986 1571	1116 1783	1365 2187
1500	413 654	603 952	762 1208	913 1450	1056 1684	1196 1910	1463 2344
1600	441 697	643 1016	813 1288	973 1547	1127 1796	1276 2037	1560 2500
1800	496 785	723 1143	915 1449	1095 1740	1268 2020	1435 2292	1755 2812
2000	551 872	804 1270	1016 1610	1217 1934	1408 2245	1595 2547	1950 3125
2200	606 959	884 1397	1118 1771	1338 2127	1549 2469	1754 2801	2145 3437
2400	661 1046	964 1524	1219 1932	1460 2320	1690 2694	1914 3056	2340 3750
2500	689 1090	1005 1587	1270 2013	1521 2417	1761 2806	1994 3183	2438 3906
2600	716 1133	1045 1651	1321 2093	1582 2514	1831 2918	2073 3311	2535 4062
2800	771 1221	1125 1778	1423 2254	1703 2707	1972 3143	2233 3565	2730 4375
3000	826 1308	1206 1905	1524 2415	1825 2900	2113 3367	2392 3820	2925 4687

TYP 22 - DK




Bauhöhe Baulänge	200	300	400	500	600	700	900
400	134 212	207 326	263 415	315 499	364 578	411 653	497 793
500	168 265	259 408	328 519	394 623	455 722	514 816	622 991
600	202 318	310 489	394 623	472 748	546 867	616 980	746 1190
700	235 371	362 571	460 726	551 873	637 1011	719 1143	870 1388
800	269 424	414 653	525 830	630 997	728 1156	822 1306	995 1586
900	302 477	465 734	591 934	708 1122	819 1300	925 1470	1119 1784
1000	336 530	517 816	657 1038	787 1247	910 1445	1027 1633	1243 1983
1100	370 583	569 897	722 1142	866 1371	1001 1589	1130 1796	1367 2182
1200	403 636	620 979	788 1245	945 1496	1092 1734	1233 1959	1492 2379
1300	437 689	672 1060	854 1349	1023 1621	1184 1878	1335 2123	1616 2577
1400	470 742	724 1142	919 1453	1102 1745	1275 2023	1438 2286	1740 2776
1500	504 795	776 1223	985 1557	1181 1870	1366 2167	1541 2449	1865 2974
1600	538 848	827 1305	1050 1660	1259 1995	1457 2311	1644 2613	1989 3172
1800	605 954	931 1468	1182 1868	1417 2244	1639 2600	1849 2939	2238 3569
2000	672 1060	1034 1631	1313 2076	1574 2493	1821 2889	2055 3266	2486 3965
2200	739 1166	1137 1794	1444 2283	1732 2743	2003 3178	2260 3592	2735 4362
2400	806 1273	1241 1958	1576 2491	1889 2992	2185 3467	2465 3919	2984 4758
2500	840 1326	1293 2039	1641 2595	1968 3117	2276 3612	2568 4082	3108 4956
2600	874 1379	1344 2121	1707 2698	2047 3241	2367 3756	2671 4245	3232 5155
2800	941 1485	1448 2284	1838 2906	2204 3491	2549 4045	2876 4572	3481 5551
3000	1008 1591	1551 2447	1970 3113	2361 3740	2731 4334	3082 4899	3729 5948

TYP 33 - DKEK


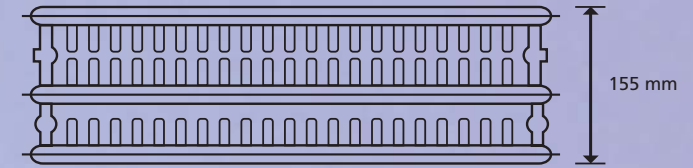


Bauhöhe Baulänge	200	300	400	500	600	700	900
400	193 303	300 473	379 598	452 716	522 829	589 937	715 1142
500	241 379	375 591	474 748	565 895	653 1306	736 1171	893 1427
600	289 455	451 709	568 897	679 1074	783 1243	884 1406	1072 1712
700	337 530	526 828	663 1047	792 1253	914 1451	1031 1640	1251 1998
800	385 606	601 946	758 1196	905 1432	1045 1658	1178 1874	1429 2283
900	434 682	676 1064	852 1346	1018 1611	1175 1865	1325 2108	1608 2569
1000	482 758	751 1182	947 1495	1131 1790	1306 2072	1473 2343	1787 2854
1100	530 834	826 1300	1042 1645	1244 1969	1436 2280	1620 2577	1965 3139
1200	578 909	901 1419	1136 1794	1357 2148	1567 2487	1767 2811	2144 3425
1300	626 985	976 1537	1231 1944	1470 2327	1697 2694	1915 3045	2323 3710
1400	675 1061	1051 1655	1326 2093	1583 2506	1828 2901	2062 3280	2502 3996
1500	723 1137	1126 1773	1421 2243	1696 2685	1958 3109	2209 3514	2680 4281
1600	771 1212	1201 1891	1515 2392	1809 2864	2089 3316	2356 3748	2859 4566
1800	867 1364	1352 2128	1705 2691	2036 3222	2350 3730	2651 4217	3216 5137
2000	964 1516	1502 2364	1894 2990	2262 3580	2611 4145	2946 4685	3574 5708
2200	1060 1667	1652 2601	2083 3289	2488 3938	2872 4559	3240 5154	3931 6279
2400	1156 1819	1802 2837	2273 3588	2714 4296	3134 4974	3535 5622	4288 6850
2500	1205 1894	1877 2955	2368 3738	2827 4475	3264 5181	3682 5856	4467 7135
2600	1253 1970	1952 3074	2462 3887	2940 4654	3395 5388	3829 6091	4646 7420
2800	1349 2122	2102 3310	2652 4186	3166 5012	3656 5803	4124 6559	5003 7991
3000	1446 2273	2253 3546	2841 4485	3393 5370	3917 6217	4418 7028	5360 8562

Thermotech Planheizkörper mit Strukturbeschichtung, standardmäßig in Farbton RAL 9016 reinweiß, bieten zeitlose glatte Eleganz und fügen sich harmonisch in jede Wohnumgebung. Die Frontplatte unserer Planheizkörper kann der Wohnumgebung entsprechend mit grafiken oder Mustern dekorativ verziert werden.

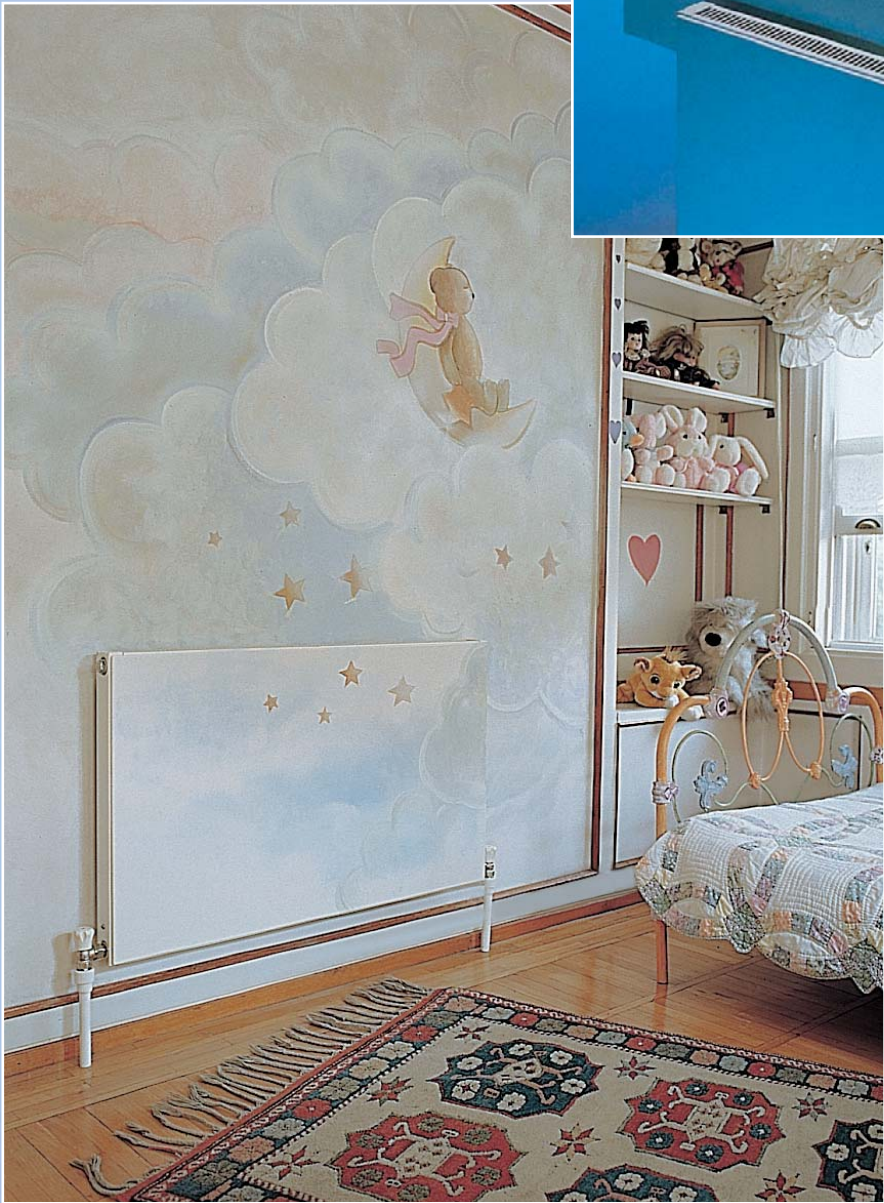

Bestandteile der Heizkörper

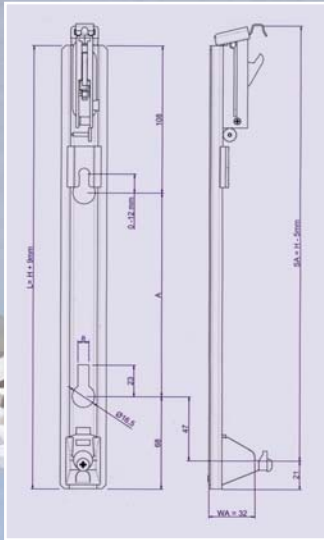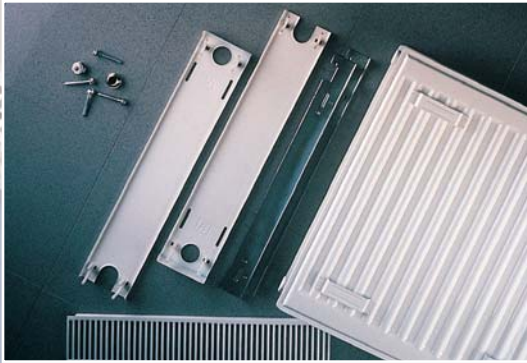

Clix Kompakt Montageschienen Ihre Vorteile:

- Schnelle und einfache Montage des FHK durch Schnellschnapp-Automatic.
- Sichere Befestigung durch Aushebesicherung.
- Die Verzahnte Schraubenstütze ermöglicht eine exakte Höhenausrichtung und verhindert das Abrutschen der Schiene.
- Durch perfekte Autospann- und Einschnapp-Mechanik kein Vorspannen mehr nötig.

Ein Satz enthält:

- 2 Konsolen mit montierten Schallschutzklipps
- 2 Schraubenstützen mit Höhenausrichtung
- 4 Schrauben mit Holzgewinde 8x60
- 4 Kunststoff Dübel F10



Der ideale Heizkörper für Küche und Bad

- Erwärmt den Raum und trocknet gleichzeitig Ihre Handtücher
- Farbauswahl zwischen der allgemein üblichen Lackierung für Heizkörper weiß RAL 9016 und verschiedenen Farben (verchromt)
- Die Lackierung ist pulverbeschichtet (epoxy poliester) und leicht zu reinigen
- Die Thermotech-Badheizkörper werden mit 10 bar Betriebsdruck getestet und erfüllen alle geforderten technischen Standardbestimmungen



Typ	A Breite (mm)	B Höhe (mm)	C Tiefe (mm)	Abstand (mm)*	Gewicht (kg)	Wasser- kapazität (liter)	Wärmeleistung (Watt / Kcal)**	
							75/65/20	90/70/20
5/7	500	764	30	460	6,8	4,0	349 / 300	481 / 414
6/7	600	764	30	560	7,6	4,6	411 / 354	562 / 484
7/7	750	764	30	710	9,1	5,7	502 / 432	683 / 588
5/11	500	1172	30	460	10,6	6,0	528 / 454	695 / 598
6/11	600	1172	30	560	12,0	7,1	622 / 535	828 / 712
7/11	750	1172	30	710	14,5	8,5	759 / 653	1027 / 884
5/17	500	1750	30	460	16,0	8,7	794 / 683	1017 / 875
6/17	600	1750	30	560	17,3	10,4	934 / 804	1208 / 1039
7/17	750	1750	30	710	20,6	12,5	1140 / 981	1495 / 1286

*) Abstand zwischen Steckverbindungen,
**) Die Wärmewerte sind die Ergebnisse der HLK Stuttgart

